# BOX A TRAINO
Serie 650

| | |
|---|---|
| Profondità indicata di installazione: | fino a 3,00 m |
| Larghezza di scavo: | 1,15 – 6,15 m |
| Larghezza utile di scavo: | 0,90 – 2,90 m |
| Luce libera su fondo scavo ($h_c$): | 1,82 m |
| Escavatore consigliato: | da 30 a 50 tonnellate |

# BOX A TRAINO
## Serie 650

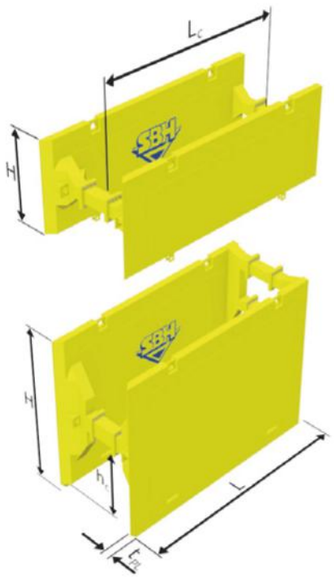


Il box a traino è stato progettato per trincee all'aperto e con terreni stabili. Ulteriori scavi del terreno avvengono davanti, e il box a traino viene tirato attraverso la trincea scavata fino alla nuova posizione di lavoro.

## PANNELLI $t_{PL}$ = 127 mm

| Lunghezza pannelli L [m] | Altezza pannelli H [m] | Luce libera per posa tubi $L_C$ [m] | Luce libera da fondo scavo $h_C$ [m] | Pressione ammessa [kN/m²] | Resistenza caratteristica del sistema $R_k$ [kN/m²] | Peso senza distanziatori [Kg/box] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 3,00 | 3,22 | 1,82 | 32,5 | 48,8 | 3430,0 |
| 4,50 | 3,00 | 3,72 | 1,82 | 28,9 | 43,4 | 3740,0 |
| 5,00 | 3,00 | 4,22 | 1,82 | 26,0 | 39,0 | 4030,0 |
| 5,50 | 3,00 | 4,72 | 1,82 | 23,7 | 35,6 | 4360,0 |

Altre lunghezze o variabili personalizzate sono possibili su richiesta.

## DISTANZIATORI
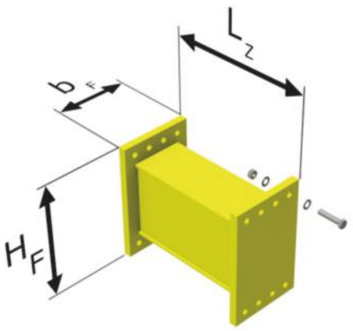
| Lunghezza $L_z$ [m] | Peso coppia pezzi posteriori 290 x 360 mm [kg] | Peso singolo pezzo anteriore 290 x 460 mm [kg] |
|---|---|---|
| 0,25 | 68,0 | 86,0 |
| 0,50 | 83,0 | 105,0 |
| 0,75 | 100,0 | 127,0 |
| 1,00 | 116,0 | 147,0 |